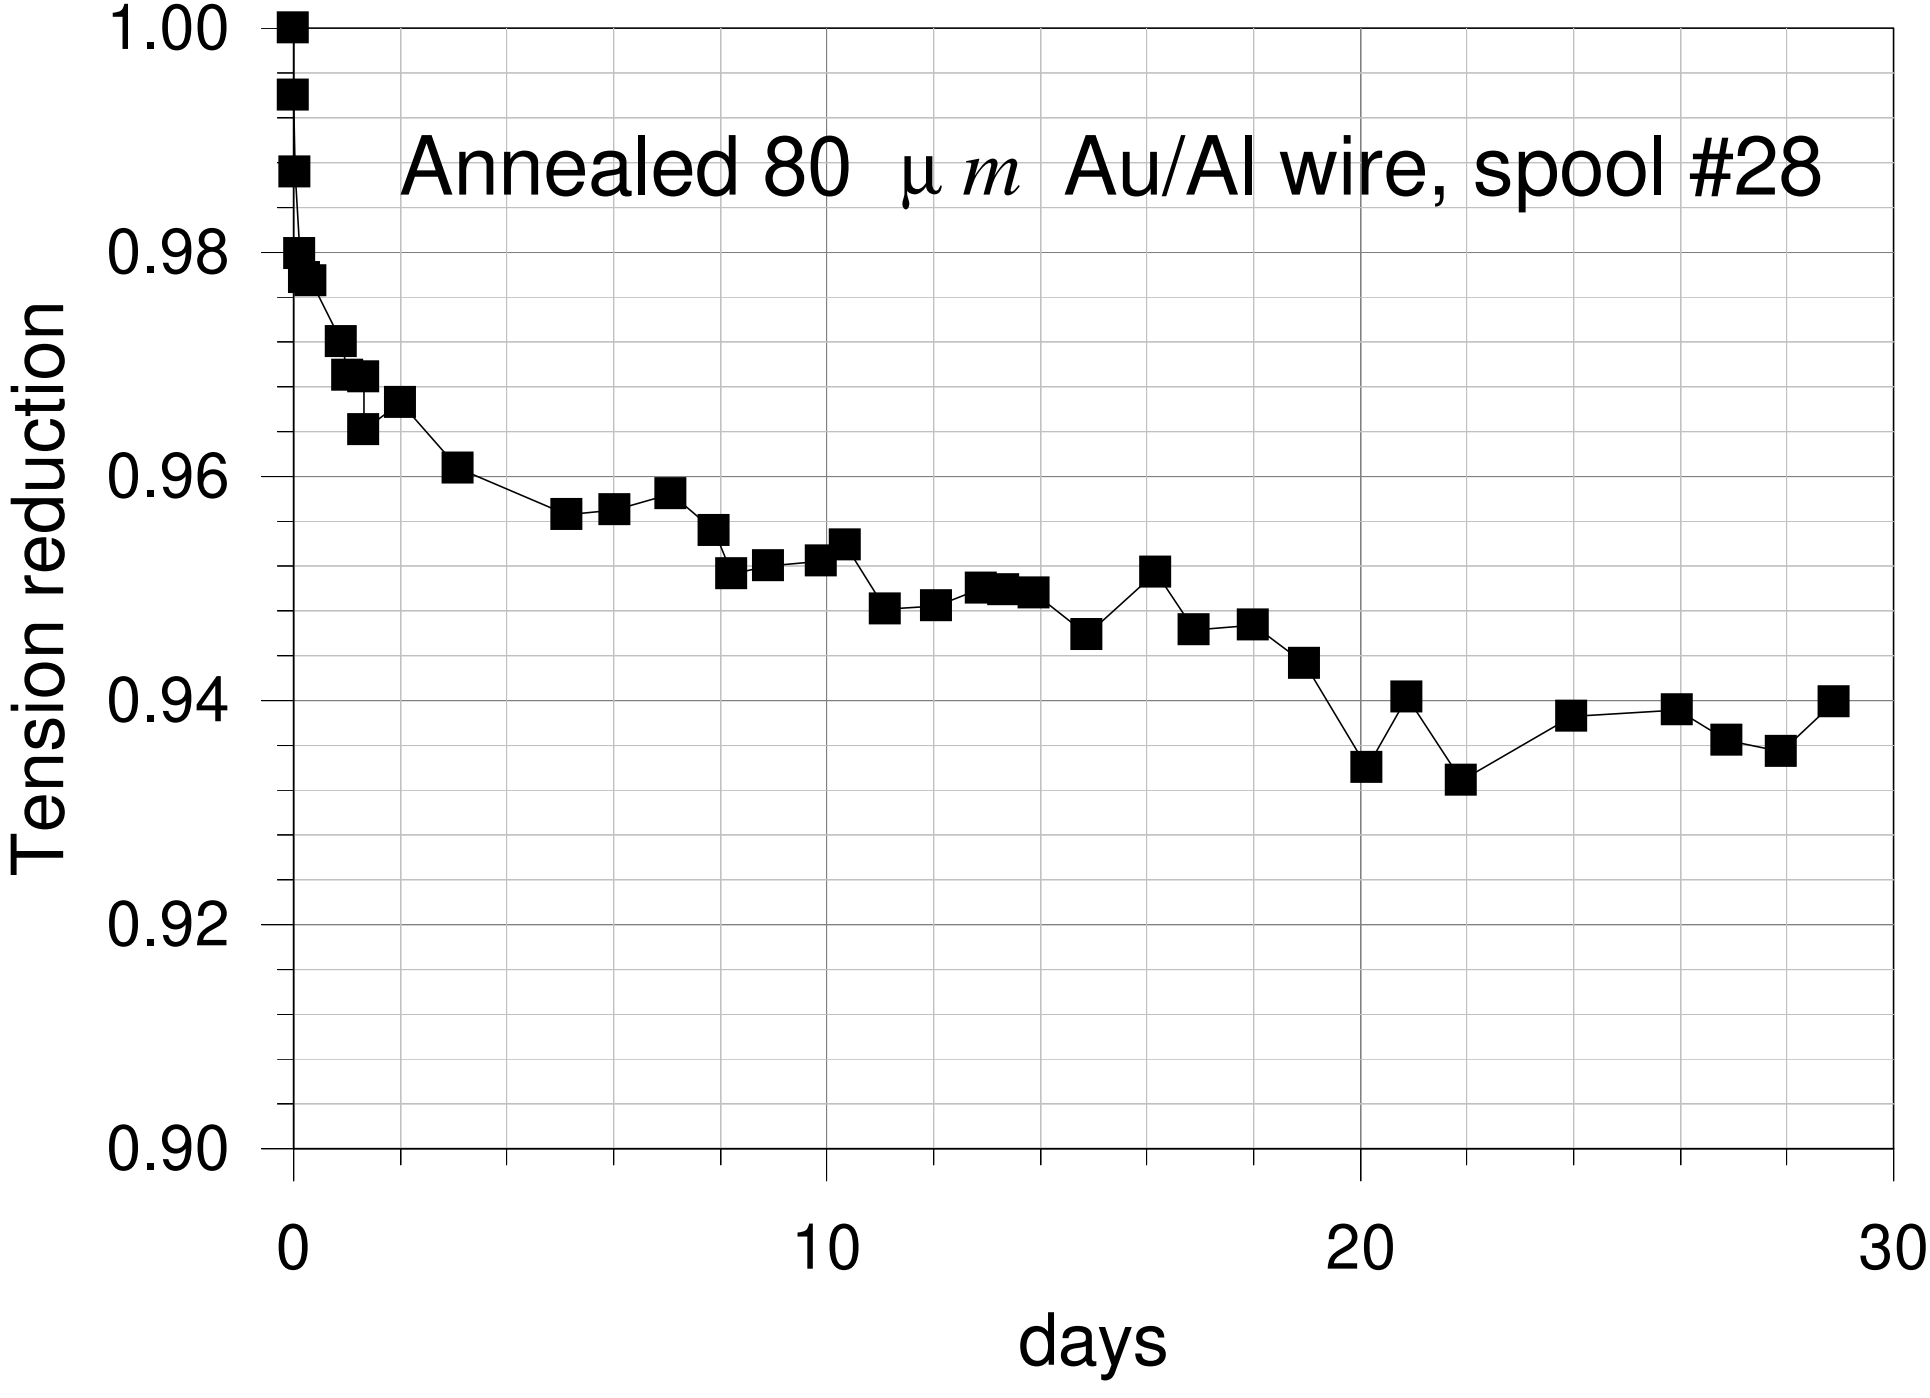
Annealed 80 μm Au/Al wire, spool #28
Tension reduction
days
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0
10
20
30